

K8RS

Premium

Adapté à :

Impression offset feuilles

70 x 100



■ Configurations

Margeurs :

- Margeur à palette

Pli parallèle :

- 4 poches de pliage
- 6 poches de pliage

Pli croisé/3ème pli:

- Super-KTL
- Super-KTLT
- Super-KTZ

■ Equipements

Equipement standard :

- Commande M1
- Tête séparatrice Vaculift RS
- Vivas (Double-Vacubelt et Vacutable)
- Contrôle des doubles feuilles sur margeur/table d'alignement
- Choix entre poches de pliage avec déflecteur rabattable et poches peignes Combiplate
- Cylindres de pliage Virotec
- Cassette à arbre porte-outils au pli parallèle
- Zone couteau relevable au pli croisé
- Ejection des mauvais au pli croisé
- Zone couteau retirable au 3ème pli

Options :

- Camera de détection des feuilles manquantes/défectueuses
- Arbre porte-outils pré-positionné
- Poche portefeuille


Option «automatisation» :

- Réglage des poches et des déflecteurs au pli parallèle, pli croisé et 3ème pli
- Réglage des cylindres de pliage au pli parallèle, pli croisé et 3ème pli
- Réglage des arbres porte-outils au pli croisé et 3ème pli
- Longueur du couteau au pli croisé
- Butée de feuille au pli croisé et 3ème pli

■ Caractéristiques techniques

		K8RS-FP		Pli croisé		3ème pli	
		cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce
Hauteur de pile	max.	130,0	51 1/4	-	-	-	-
Largeur d'entrée	min.	17,0	6 11/16	15,0	6	10,0	4
	max.	78,0	30 11/16	78,0	30 11/16	53,0	20 3/4
Longueur d'entrée	min.	25,0	9 7/8	10,0	4	10,0	4
	max.	120,0	47 1/4	53,0	20 6/7	39,0	15 1/4
Longueur de pliage	min.	6,0	2 3/8	-	-	-	-
Nombre de poches de pliage		4 ou 6		1		0 ou 1	
		mm	pouce	mm	pouce	mm	pouce
Diamètre des cylindres		43,7	1 3/4	43,7	1 3/4	43,7	1 3/4
Diamètre des arbres porte-outils		35,0	1 3/8	35,0	1 3/8	35,0	1 3/8
Epaisseur du produit en sortie	max.	2,0	1/16	2,8	3/32	3,0	1/8
Vitesse	min.	30 m/min					
	max.	275 m/min					
Alimentation électrique	M1 Advanced (3 x 400 V 50/60 Hz)	9,3 kVA max. 63 A		-		-	
Air comprimé		16 m³/h 6 bar					

Plan d'implantation K8RS avec margeur à palette

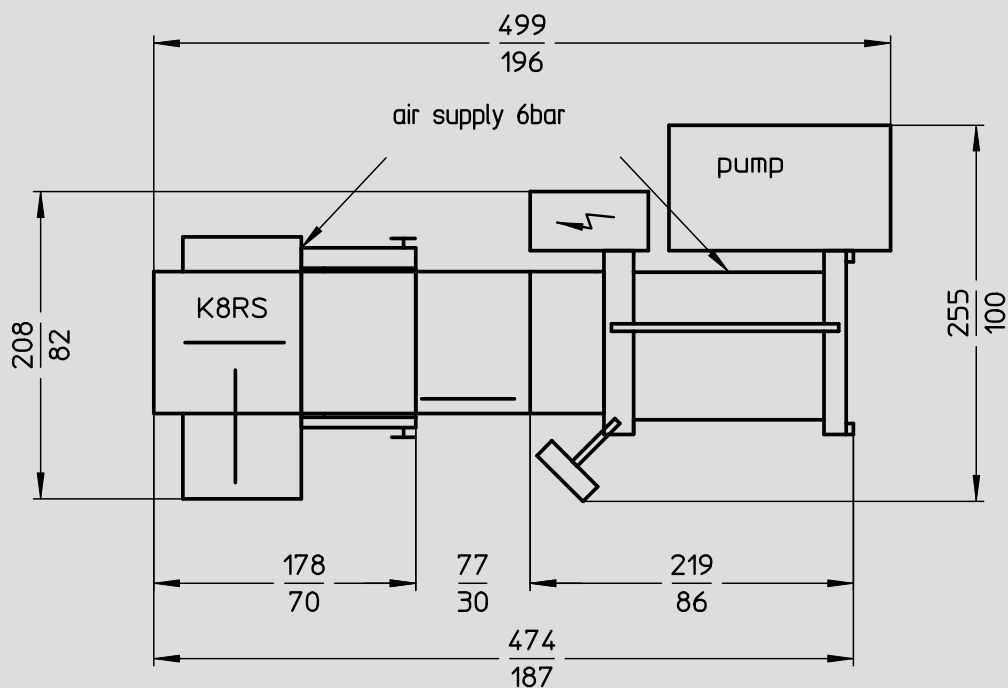

Votre interlocuteur :