


Versionen und technische Daten

A500	Formate: min. max. 1 Nutzen max. 2 Nutzen (optional) max. 3 Nutzen (optional)	Einlaufbreite: 80 mm 510 mm 235 mm 150 mm	Einlauflänge: 95 mm 330 mm 330 mm 330 mm
A700	Formate: min. max. 1 Nutzen max. 2 Nutzen max. 3 Nutzen (optional) max. 4 Nutzen (optional)	Einlaufbreite: 80 mm 760 mm 350 mm 235 mm 155 mm	Einlauflänge: 95 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm
Max. Stapelhöhe:	160 mm		
Min. Stapelhöhe:	3 mm		
Geschwindigkeit:	15 – 205 m/min		
Leistung:	900 Stapel je h		
Elektrischer Anschluss:	16 A, 400/230 V, 3,5 kW		
Druckluft:	100 l/min netto, 6 bar (mit Blaslufteinrichtung 250 l/min)		
Die Signalverbindung ist standardmäßig auf MBO-24polig ausgelegt.	trockene, gefilterte Luft kundenseitig		

Formate können produktabhängig variieren

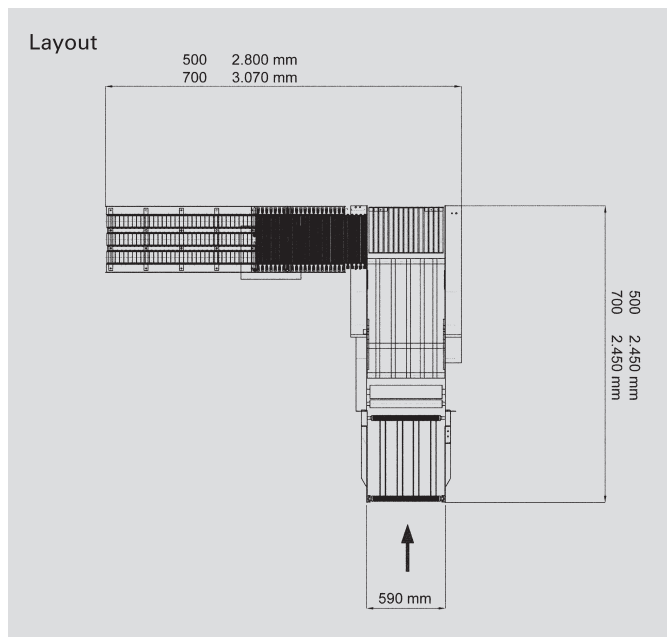

05/2016_v1